



Modelli anno 2009

SUN ODYSSEY

Sun Odyssey 36i



Sun Odyssey 36i Performance

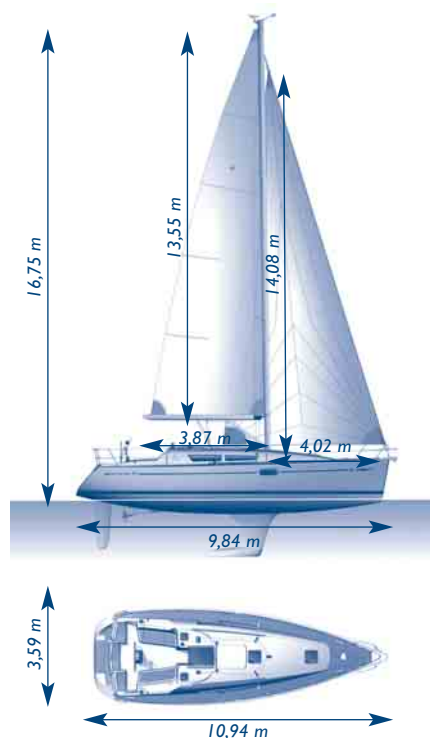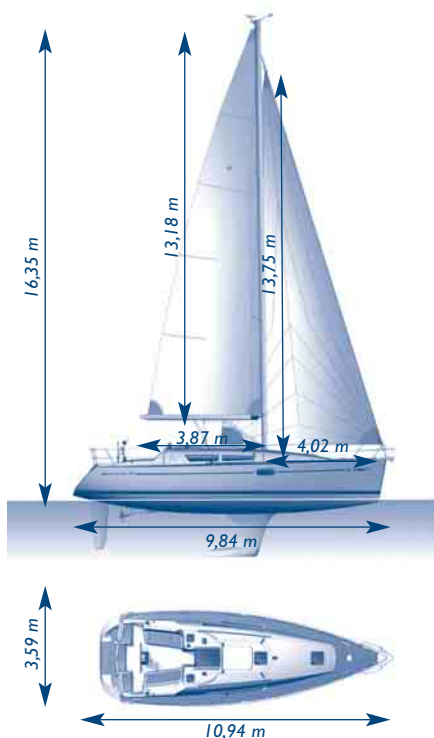

Omologazione conforme alle norme CE.

		SO 36i	SO 36i Performance
Dati tecnici	Lunghezza f.t.	10,94 m	10,94 m
	Lunghezza scafo	10,69 m	10,69 m
	Lunghezza al galleggiamento	9,84 m	9,84 m
	Larghezza massima	3,59 m	3,59 m
	Dislocamento leggero con chiglia standard	5700 kg	5700 kg
	Immersione standard chiglia in ghisa con bulbo e rivestimento esterno in resina epossidica	1,94 m	1,94 m
	Peso chiglia standard	1571 kg	1571 kg
	Immersione ridotta chiglia in ghisa con bulbo e rivestimento esterno in resina epossidica	1,47 m	-
	Peso chiglia ridotta	1808 kg	-
	Immersione chiglia ad alte prestazioni chiglia in ghisa con bulbo e rivestimento esterno in resina epossidica	-	2,10 m
	Peso chiglia ad alte prestazioni	-	1546 kg
	Categoria CE	A8/B10/C12	A8/B10/C12
	Architetto/Progettista	M.Lombard	M.Lombard
Acqua	355 l	355 l	
Carburante serbatoio rotostampato sotto la cuccetta di poppa con tappo d'aleggio in coperta	130 l	130 l	
Serbatoio acque nere serbatoio rotostampato nel bagno con valvola per scarico fuoribordo per gravità e tappo d'aleggio in coperta	50 l	50 l	
Frigorifero con accesso dall'alto	180 l	180 l	

Vele	Randa classica steccata all'80% in poliestere ad alta resistenza, occhielli in acciaio inox Rutgerson® con rinforzi, 2 terzaroli automatici	30,7 m ²	-
	Genoa Avvolgibile 130% in poliestere ad alta resistenza, protezione UV Sunbrella®, occhielli in acciaio inox Rutgerson®	33 m ²	-
	Randa ad alte prestazioni , semisteccata, serie Prestige tri-radiale in doppio sandwich taffetà e Mylar per vele più robuste, carrelli Rutgerson®, 2 terzaroli automatici	-	31 m ²
	Genoa avvolgibile ad alte prestazioni 135% tri-radiale serie Prestige in doppio sandwich taffetà e Mylar per vele più robuste, protezione UV Sunbrella®, occhielli in acciaio inox Rutgerson®	-	38 m ²
	Randa avvolgibile (optional) in poliestere ad alta resistenza, protezione UV, occhielli in acciaio inox Rutgerson®	23,4 m ²	-
	Spinnaker dimensioni adatte all'imbarcazione (non disponibile come opzione)	90 m ²	98 m ²
Superficie velica totale con albero e vele standard	63,7 m ²	69 m ²	

■ Di serie □ Optional - Non disponibile

		SO 36i	SO 36i Performance
Ferramenta	Lazy bag in tessuto Captain Navy Sunbrella® con lazy jack integrati	■	■
	Verricello sulla tuga a sinistra 1 verricello self-tailing Harken 32.2	■	■
	Verricelli genoa x 2 verricelli self-tailing Harken 40.2	■	■
	Rotaie genoa Harken con carrelli regolabili	■	-
	Rotaie genoa Harken con carrelli del punto di scotta regolabili dal pozzetto	-	■
	Maniglie verricelli x 2 maniglie Harken	■	■
	Stopper Spinlock e bozzelli di rinvio	■	■
	Trasto randa Harken con carrelli con cuscinetti a sfera e manovre	■	■
	Attrezzatura spinnaker verricello Harken 32.2 sulla tuga a dritta, triplo stopper Spinlock e 5 golfari sui passavanti laterali	PREMIERE	PREMIERE
	Attrezzatura spinnaker asimmetrico drizza, 2 scotte, tack line rinviata a poppa in coperta, bompresso amovibile sul ponte di prua, bozzelli	□	□
Attrezzatura spinnaker simmetrico drizza, 2 scotte, amantiglio e caricabasso tangone, tangone, bozzelli	□	□	
Albero e Manovre	Albero classico SELDEN in alluminio con due ordini di crocette, fissato in coperta	■	-
	Albero classico ad alte prestazioni SELDEN in alluminio con due ordini di crocette, fissato in coperta	-	■
	Manovre fisse in acciaio inox discontinuo 1x19	■	-
	Manovre fisse in acciaio inox discontinuo Dyform®	-	■
	Paterazzo doppio	■	-
	Paterazzo regolabile con paranco e carrello su guide	-	■
	Avvolgifiocco Facnor® fissato al musone di prua e manovra per l'avvolgimento rinviata a poppa	■	-
	Avvolgifiocco Facnor® serie regata con doppia canaletta e profilo amovibile fissato al musone di prua, manovra per l'avvolgimento rinviata a poppa al verricello sulla tuga	-	■
	Manovre correnti amantiglio, drizza randa, drizza genoa, scotta randa, scotte genoa in poliestere	■	-
	Manovre correnti drizza randa, drizza genoa, drizza spi, scotta randa, scotte genoa Dyneema®	-	■
Vang con paranco	■	■	
Attrezzature pozzetto e gavoni	Rivestimento in legno massello sedili, gradini e specchio di poppa	■	■
	Copertura fondo del pozzetto in legno massello	PREFERENCE	PREFERENCE
	Passavanti laterali in legno massello	□	□
	Gavoni pozzetto 1 gavone laterale e 1 gavone a sinistra sotto il sedile del timoniere	■	■
	Gavone bombola gas per 2 bombole con attacco al tubo del gas sotto la cucina a gas in cucina	■	■
	Gavone zattera di salvataggio	■	■
	Tavolo pozzetto con angoli abbattibili, portabicchieri supporto in acciaio inox	PREFERENCE	PREFERENCE
	Timone a ruota ruota del timone rivestita di pelle su supporto con tientibene e scomparto per strumenti	■	■
	Ruota del timone amovibile Steer'n-Go dia. 1200mm con supporto su pulpito di poppa	□	□
	Bussola	■	■
	Copritimone in tessuto blu Captain Navy Sunbrella® con cerniera lampo	□	□
	Comandi motore leve di comando verticali e quadro controllo motore nel pozzetto protetto da pannello in plexiglass	■	■
	Scaletta bagno in acciaio inox sullo specchio di poppa	■	■
	Doccetta pozzetto acqua fredda	■	■
	Doccetta pozzetto acqua calda e fredda con miscelatore	PREFERENCE	PREFERENCE
Tendalino Captain Navy Sunbrella® con supporti in acciaio inox, abbattibile con fodera	□	□	
Capote ampia in tessuto Captain Navy Sunbrella®	□	□	
Gavone ancora ("s" ?)	■	■	
Attrezzatura di coperta	Pulpito di prua aperto, acciaio inox con luci di navigazione	■	■
	Pulpiti di poppa acciaio inox con staffa salvagente	■	■
	Staffa motore fuoribordo a dritta, montata sul pulpito di poppa	□	□
	Verricello salpancora meccanico, verticale	■	■
	Verricello salpancora Quick 1000W per cima e catena da 10 mm, telecomando	PREMIERE	PREMIERE
	Passacatena per l'ancora doppio con supporto	■	■
	Kit d'ancoraggio ancora Delta 16 kg con 28 metri di catena da 10 mm e 40 metri di cima tessile da 18mm	□	□
	Battagliola doppia in acciaio inox rivestito di PVC, candelieri in acciaio inox	■	■
	Sportelli di apertura	PREFERENCE	PREFERENCE
	Falchetta profilo in legno massello con passacavi cromati	■	■
	Passacavi a mezza barca	■	■
	Castagnole 4 castagnole d'ormeggio in alluminio a prua e a poppa	■	■
	Castagnole a mezza barca 2 castagnole in alluminio a mezza barca vicino ai passacavi	PREMIERE	PREMIERE
	Kit d'ormeggio 6 parabordi e 3 cime d'ormeggio	□	□
Tientibene sulla tuga in legno massello	■	■	

■ Di serie □ Optional - Non disponibile

		SO 36i	SO 36i Performance	
Caratteristiche Tecniche e Optional	Costruzione	Coperta iniettata Prisma Process®, gelcoat ISO	■	■
		Scafo stratificato in vetroresina monolitica, gelcoat ISO, "barrier coat" di protezione	■	■
		Struttura controstampo integrale con accesso ai madieri	■	■
	Illuminazione	Plafoniere incassate in ottone cromato nel quadrato, nei bagni e nelle cabine	■	■
		Luci alogene indirette sotto ai passavanti laterali nel quadrato e nei bagni	■	■
		Luce tavolo a carteggio su supporto flessibile	■	■
	Circuito Elettrico	Alternatore 12V sul motore di propulsione	55 A	55 A
		Ripartitore di carica un'entrata due uscite	■	■
		Capacitanza batteria avviamento motore 12V	70 Ah	70 Ah
		Capacitanza batteria servizi 12V	70 Ah	70 Ah
		Batteria servizi supplementare 70 Ah	PREMIERE	PREMIERE
		Interruttore batteria positiva per il motore, uno per batterie servizi e interruttore generale negativo	■	■
Presse banchina 230v con interruttore differenziale, una presa 230v in ogni cabina, in cucina e nel quadrato e caricabatterie 25A		PREMIERE	PREMIERE	
Quadro elettrico con interruttori 12V, interruttori 230v, voltmetro 12v		■	■	
Forno microonde acciaio inox 230V		□	□	
Sistema Idraulico	Circuito acqua fredda e calda in pressione distribuita in tubo semirigido	■	■	
	Pompa per "uso continuativo" dell'acqua e serbatoio d'accumulo	■	■	
	Serbatoio acqua calda da 40 litri collegato allo scambiatore di calore e al sistema 230V (quando viene installata la presa banchina 230V optional)	■	■	
	Rubinetti doccia cromati nei bagni	■	■	
	Contatore consumo acqua	■	■	
	Docce con pompa elettrica individuale con filtri e interruttori on-off	■	■	
Motore	WC marino con pompa manuale	■	■	
	Motore Yanmar 3YM30 29 CV , 21,3Kw di ultima generazione	■	■	
	Vano motore completamente insonorizzato con accesso dietro alla discesa sottocoperta e dalla cabina di poppa	■	■	
	Asse elica acciaio inox dia. 25mm con premibaderna che non richiede manutenzione	■	■	
	Filtro separatore	■	■	
	Marmitta incorporata, ventilazione forzata e tubo di scappamento in acciaio inox sistemato a poppa	■	■	
	Elica di bronzo a 3 pale fisse	■	-	
	Elica a pale abbattibili, Flex-o-Fold	-	■	
	Taglia cavi tessili sull'asse dell'elica	PREMIERE	PREMIERE	

Confort e optional	Oblò a scafo fissi x 2 nel quadrato con tende	2	2
	Boccaporti apribili nel pozzetto e sulla tuga con tende	4	4
	Boccaporti apribili	4	4
	Zanzariere/tende per boccaporti	■	■
	Radio/lettore CD/MP3 nel quadrato	PREFERENCE	PREFERENCE
	Altoparlanti nel quadrato	■	■
	Altoparlanti pozzetto stagni	PREFERENCE	PREFERENCE
	Impianto di riscaldamento forzato 1 unità da 5000 BTU Webasto® installata nel gavone poppiere del pozzetto, con bocchettoni nella cabina di prua, di poppa e nel quadrato	□	□

■ Di serie □ Optional - Non disponibile

		SO36i		
		2C/1B	3C/1B	
Interni – caratteristiche e optional	Teck	Rivestimento in Fine Teak® laminato e modanature in legno massello, vernice anti UV	■	■
		Paglioli in laminato con righe, rifiniti con vernice	■	■
	Cabina armatoriale a prua	Cabina di prua con cuccetta matrimoniale	■	■
		Cuccetta matrimoniale con materasso in gommapiuma ad alta densità	2,04m x 1,70m	2,04m x 1,77m
		Gavone sotto la cuccetta	■	■
		Armadio con scaffali e stanga appendiabiti	■	■
		Rivestimento interno scafo in capitonné chiaro con stipetti laterali e a prua	■	■
	Cabina armatoriale a poppa	Cabina di poppa	■	-
		Cuccetta matrimoniale con materasso in gommapiuma ad alta densità	2,00m x 1,75m	-
		Armadio con scaffali e stanga appendiabiti	■	-
		Rivestimento interno scafo in capitonné chiaro con stipetti laterali	■	-
		Ampio bagno armatoriale con lavandino inox, vano doccia con porta in plexiglass, gancio appendiabiti, specchio, porta asciugamano, portarotolo per carta igienica, pensile sopra il lavabo e pozzetto doccia con pompa di svuotamento elettrica	■	-
Due cabine a poppa		-	■	
Cucette matrimoniali con materasso in gommapiuma ad alta densità		-	2,00m x 1,48m	
Armadio con scaffali e stanga appendiabiti in ogni cabina		-	■	
Rivestimento in capitonné chiaro e stipetti laterali		-	■	
Bagno con lavandino inox, doccia, gancio appendiabiti, specchio, porta asciugamano, portarotolo per carta igienica, pensile sopra il lavabo e pozzetto doccia con griglia e pompa di svuotamento elettrica		-	■	
Gavone e vano tecnico a poppa a sinistra, accesso attraverso la porta del bagno, contenitori, illuminazione	■	-		
Tavolo da carteggio	Tavolo da carteggio con quadro elettrico generale, spazio per l'installazione schermo radar e plotter cartografico	■	■	
	Tavolo da carteggio scorrevole orientabile verso prua o poppa per una seduta più spaziosa con sedile ergonomico e vano portaoggetti sotto il sedile	■	■	
	Tavolo da carteggio con vano portacarte, portaoggetti e portapenne	■	■	
Quadrato	Quadrato con sedili a U a dritta, cuscini avvolgenti e gavani sotto i sedili	■	■	
	Tavolo nel quadrato con bordo e supporto amovibile	■	■	
	Tavolo nel quadrato con 2 alette apribili e bar integrato, trasformabile in cuccetta nel quadrato	PREFERENCE	PREFERENCE	
	Stipetti nella parte alta del quadrato	■	■	
	Discesa sottocoperta con tambuccio in plexiglass e gradini sagomati in legno	■	■	
Cucina	Cucina con due lavandini, piano di lavoro in laminato, rubinetto con miscelatore cromato, pensili e cassette	■	■	
	Cucina a L a dritta con separé in vetro tra la cucina e il quadrato	■	■	
	Ghiacciaia, accesso verticale, contenitori, compressore 12V	■	■	
	Cucina a gas a 2 fuochi basculante con forno e barra di protezione in acciaio inox	■	■	
	Cucina a gas a 2 fuochi serie lusso con rifiniture nere, maniglia in legno, forno e grill in acciaio inox	PREMIERE	PREMIERE	
Puntale	Cabina (e) di prua	1,80 m		
	Cabina (e) di poppa	1,88 m		
	Discesa sottocoperta	2,00 m		
	Quadrato	1,92 m		
	Cucina	1,89 m		

■ Di serie □ Optional - Non disponibile C = Cabina B = Bagno