
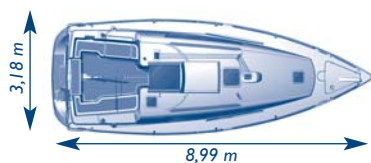



Modelli anno 2009

SUN ODYSSEY


Sun Odyssey 30i

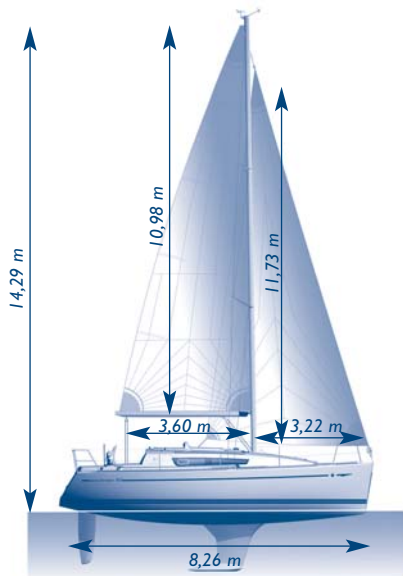

Sun Odyssey 33i

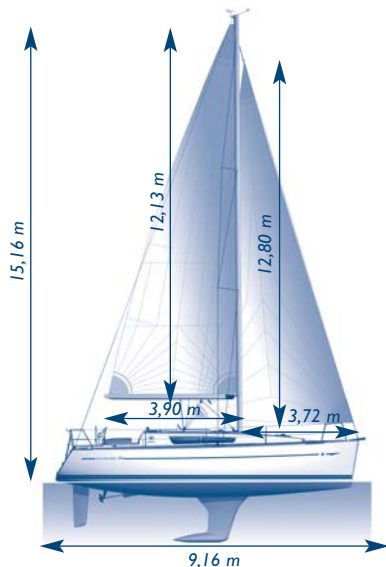

Sun Odyssey 33i Performance

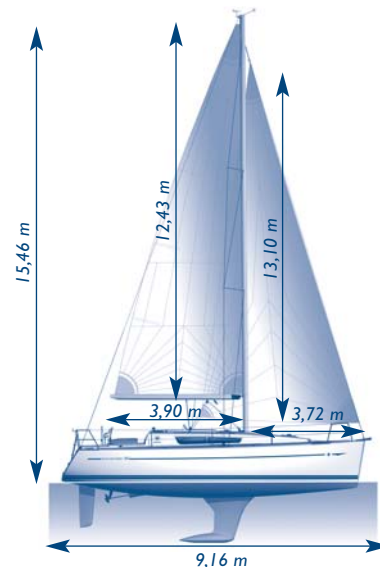

Omologazione conforme alle norme CE.

	SO 30i	SO 33i	SO 33i Performance
Lunghezza f.t.	8,99 m	9,96 m	9,96 m
Lunghezza scafo	8,79 m	9,74 m	9,74 m
Lunghezza al galleggiamento	8,26 m	9,16 m	9,16 m
Larghezza massima	3,18 m	3,34 m	3,34 m
Dislocamento leggero con chiglia standard GTE	3945 kg	4645 kg	4645 kg
Immersione standard chiglia in ghisa con bulbo e rivestimento esterno in resina epossidica	1,75 m	1,90 m	1,90 m
Peso chiglia standard	946 kg	1500 kg	1500 kg
Immersione ridotta chiglia in ghisa con bulbo e rivestimento esterno in resina epossidica	-	1,45 m	-
Peso chiglia PTE	-	1500 kg	-
Versione con chiglia retrattile zavorra in resina epossidica con deriva in ghisa completamente retrattile nella zavorra, doppio timone	0,85-2,00 m	-	-
Peso chiglia retrattile	1039 kg	-	-
Altezza galleggiamento	14,29 m	15,16 m	15,46 m
Categoria CE (*in corso - versione chiglia mobile del Sun Odyssey 30i e in C6)	B6	A6/B8*	A6/B8*
Architetto/progettista	M. Lombard	M. Lombard	M. Lombard
Acqua	160 L	160 L	160 L
Carburante serbatoio rotostampato sotto la cuccetta di poppa con tappo d'aleggio in coperta	50 L	140 L	140 L
Serbatoio acque nere rotostampato sotto il bagno con valvola per scarico fuoribordo e dispositivo in coperta per lo svuotamento	85 L	85 L	85 L
Frigorifero in vetroresina con scomparto e accesso dall'alto	100 L	100 L	100 L

	SO 30i	SO 33i	SO 33i Performance
Randa classica steccata all' 80%, in poliestere ad alta resistenza, occhielli in acciaio inox Rutgerson® e 2 terzaroli rinforzati con terzaroli automatici	22,2 m ²	26,5 m ²	-
Genoa avvolgibile 115% in poliestere ad alta resistenza, protezione UV, occhielli in acciaio inox Rutgerson®	20,8 m ²	25 m ²	-
Randa Performance semi full-batten Serie Prestige con taglio triradiale e struttura a doppio sandwich taffeta Mylar para vele più robuste, 2 terzaroli automatici	-	-	27,6 m ²
Genoa su avvolgitore Performance triradiale, serie Prestige e struttura a doppio sandwich taffeta Mylar per vele più robuste, protezione UV Sunbrella®, occhielli inox Rutgerson®	-	-	27,7 m ²
Randa avvolgibile (optional) in poliestere ad alta resistenza, protezione UV, occhielli in acciaio inox Rutgerson®	21,5 m ²	25,7 m ²	-
Spinnaker dimensioni adatte all'imbarcazione (non disponibile da Jeanneau)	75 m ²	100 m ²	100 m ²
Superficie velica totale con albero e vele standard	43 m ²	51,5 m ²	55,3 m ²

■ Di serie □ Optional - Non disponibile

	SO 30i	SO 33i	SO 33i Performance	
Attrezzatura di coperta	Lazy bag in tessuto Captain Navy Sunbrella® con lazy jack integrati	■	■	■
	Verricelli genoa 2 x verricelli self-tailing Harken 32.2	■	■	-
	Verricello tuga 1 x verricello self-tailing Harken 16.1	■	■	-
	Verricello tuga 1 x verricelli self-tailing Harken 32.2	-	-	■
	Verricelli genoa 2 x verricelli self-tailing Harken 40.2	-	-	■
	Rotaie genoa con carrelli del punto di scotta regolabili	■	■	-
	Bozzelli di rinvio	■	■	■
	Rotaie genoa con carrelli con cuscinetti a sfera e cimetta di regolazione rinviata a poppa nel pozzetto	-	-	■
	Maniglia verricello 1 maniglia Harken	■	■	■
	Stopper Spinlock	■	■	■
	Scotta randa fissata a golfare nel pozzetto per facile utilizzo, amovibile	■	-	-
	Scotta randa fissata a golfare a prua della discesa sottocoperta e rinviata al verricello nel pozzetto	-	■	-
	Trasto randa trasto Harken montato nel pozzetto con carrelli con cuscinetti a sfera	-	-	■
	Attrezzatura di coperta spinnaker stopper sulla tuga, bozzello con 3 pulegge in coperta, golfari sui passavanti laterali	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Attrezzatura spinnaker asimmetrico drizza, 2 scotte, amura, 3 bozzelli	□	□	□	
Attrezzatura spinnaker simmetrico drizza, 2 scotte, amantiglio e caricabasso tangone, tangone e bozzelli necessari	□	□	□	
Alberoe manovre fisse	Albero classico Selden in alluminio con 2 ordini di crocette in coperta	■	■	-
	Albero ad alte prestazioni Selden in alluminio con due ordini di crocette, passante, frazionato a 9/10	-	-	■
	Manovre fisse cavo discontinuo acciaio inox 1x19	■	■	■
	Paterazzo fisso	■	■	-
	Paterazzo regolabile con paranco 1:16	-	-	■
	Avvolgifiocco fissato al musone di prua con manovra di avvolgimento rinviata a poppa al verricello sulla tuga	■	■	-
	Avvolgifiocco Profurl da regata con tamburo amovibile, doppia canaletta e profilo aerodinamico, manovra di avvolgimento rinviata a poppa al verricello sulla tuga	-	-	■
	Manovre correnti amantiglio, drizza randa, drizza genoa, scotta randa, scotte genoa in poliestere	■	■	-
	Manovre correnti regata in Dyneema®, drizza randa, scotta randa con regolazione fine, scotte genoa con amantiglio in poliestere	-	-	■
	Vang con paranco	■	■	-
	Vang rigido con bombola gas e cimetta di regolazione rinviata a poppa al pozzetto	-	-	■
Fanale in fanale di fonda e tricolore in testa d'albero con fanale di fonda e di navigazione bicolore sulla parte prodiera dell'albero	■	■	■	
Attrezzature pozzetto e caratteristiche coperta	Listelli in legno massello sulle panche del pozzetto	■	■	■
	Copertura fondo del pozzetto in legno massello	□	□	-
	Passavanti legno massello	-	□	□
	Gavone pozzetto 1 ampio gavone a dritta sotto il sedile e scomparto per bombola gas nello specchio di poppa	■	■	■
	Gavone per zattera di salvataggio	■	■	■
	Tavolo pozzetto amovibile con base in alluminio (versione timone a barra)	□	-	-
	Tavolo pozzetto con lati pieghevoli, portabicchieri, piedistallo acciaio inox	-	PREMIERE	-
	Tavolo pozzetto pieghevole montato su piedistallo	□	-	PREMIERE
	Barra del timone in legno verniciato con prolunga	■	-	-
	Timone a ruota con rivestimento in pelle, su colonna con tientibene e spazio per la strumentazione	□	■	■
	Bussola	■	■	■
	Sedile specchio	■	■	■
	Manette comandi motore verticali e quadro controllo motore protetto da un pannello in plexiglas	■	■	■
	Scaletta bagno pieghevole in acciaio inox fissata al gradino sullo specchio di poppa	■	■	■
	Doccia pozzetto acqua fredda	PREFERENCE	-	-
	Doccia pozzetto acqua calda e fredda con miscelatore	-	PREFERENCE	PREFERENCE
Cuscini pozzetto Captain Navy Sunbrella® per i sedili con punti di fissaggio	□	□	□	
Capote paraspruzzi ampia Captain Navy Sunbrella®	□	□	□	
Gavone ancora a prua	■	■	■	

■ Di serie □ Optional - Non disponibile

	SO 30i	SO 33i	SO 33i Performance	
Attrezzatura di coperta	Pulpito di prua acciaio inox	■	■	■
	Pulpito di poppa acciaio inox con staffa salvagente	■	■	■
	Staffa motore fuoribordo montata su pulpito di poppa	□	□	□
	Salpancora elettrico 700 W montato verticalmente per cima tessile e catena da 8 mm, telecomando	PREFERENCE	-	-
	Salpancora 1000 W cima tessile e catena 10 mm, montato verticalmente nel gavone ancora, comando a distanza	-	PREFERENCE	PREFERENCE
	Musone di prua con passacatena	■	■	■
	Kit d'ancoraggio ancora piatta 14 kg con 23 metri di catena da 8 mm e 35 metri di cima tessile da 14 mm	□	-	-
	Kit d'ancoraggio ancora piatta 16 kg con 28 metri di catena da 10 mm e 40 metri di cima tessile da 18 mm	-	□	□
	Battagliola doppia con cavo in acciaio inox rivestito in PVC, candelieri acciaio inox	■	■	■
	Falchetta profilo in legno massello	■	■	■
	Castagnole 4 x castagnole in alluminio	■	■	■
	Kit d'ormeggio 6 x parabordi e 3 cime d'ormeggio	□	□	□
Tientibene sulla tuga in legno massello	■	■	■	

	SO 30i	SO 33i	SO 33i Performance		
Caratteristiche tecniche e optional	Illuminazione - Costruzione	Coperta iniettata Prisma Process®, gelcoat ISO	■	■	■
		Scafo stratificato in vetroresina monolitica, gelcoat ISO, "barrier coat" di protezione	■	■	■
		Struttura controstampo integrale	■	■	■
	Circolo elettrico	Plafoniere incassate in ottone cromato nel quadrato e nelle cabine	■	■	■
		Luci a paratia nel quadrato e luci di lettura nelle cabine	■	■	■
		Luce per tavolo a carteggio su supporto flessibile	■	■	■
	Sistema idraulico	Alternatore 12v sul motore di propulsione	55 A	55 A	55 A
		Batteria 70 Ah per batterie servizi con ripartitore di carica/isolatore	PREMIERE	■	■
		Batteria supplementare 70 Ah per batterie servizi con ripartitore di carica/isolatore	-	PREMIERE	PREMIERE
		Capacità batteria avviamento motore/servizi 12v	70 Ah	70 Ah	70 Ah
		Interruttore batteria motore, interruttore positivo batteria servizi (se installata come optional) e interruttore generale negativo	■	■	■
		Presca banchina 230v con interruttore differenziale, una presa 230v nelle cabine, in cucina e nel quadrato + carica batterie Cristec 25 A	PREMIERE	PREFERENCE	PREFERENCE
Acqua in pressione distribuita in tubo semirigido in plastica		■	■	■	
Pompa per "uso continuativo" dell'acqua e serbatoio d'accumulo		■	■	■	
Serbatoio acqua calda da 40 litri collegato allo scambiatore di calore e al sistema 230v (quando viene installato il sistema di collegamento alla banchina da 230v)		PREFERENCE	■	■	
Pompa di sentina manuale nel pozzetto		■	■	■	
Motore	Rubinetti doccia cromati nei bagni	■	■	■	
	Pozzetti doccia con pompa elettrica individuale con interruttori on-off	■	■	■	
	WC marini con pompa manuale	■	■	■	
	Motore Yanmar 3YM20 21 HP , 15.3Kw con scambiatore di calore, di ultima generazione	■	■	■	
	Vano motore insonorizzato con accesso dietro la discesa sottocoperta e dalla cabina di poppa	■	■	■	
	Asse elica acciaio inox diametro 25mm e premibaderna senza manutenzione	■	■	■	
	Filtro separatore carburante/acqua	■	■	■	
	Marmitta incorporata, ventilazione forzata e tubo di scappamento in acciaio inox sistemato a poppa	■	■	■	
Confort e optional	Elica tripale fissa	■	■	-	
	Elica tripala abbattibili	-	□	■	

Confort e optional	Oblò fisso sulla tuga con oblò integrato e tende	■	■	■
	Kit tende plissé per vetri, zanzariere e tendine per passauomo	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
	Oblò apribile nel pozzetto e sulla tuga	2	2	2
	Oblò apribile nel pozzetto nella cabina di poppa	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
	Boccaporto nel quadrato apribile	■	■	■
	Boccaporto nella cabina di prua apribile	■	■	■
	Boccaporto apribile nella cabina di poppa	■	■	■
	Radio/CD nel quadrato con 2 altoparlanti nel quadrato	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
	Altoparlanti nel pozzetto stagni	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
Impianto di riscaldamento ad aria forzata a gasolio 3500 BTU Webasto® installato nel gavone di poppa, bocchettoni nella cabina di prua, in quella di poppa e nel quadrato	-	□	□	

■ Di serie □ Optional - Non disponibile

		SO 30i	SO 33i	SO 33i
		2C/1B	2C/1B	2C/1B
Legni	Rivestimento Fine Teak® e modanature in legno massello, vernice anti UV	■	■	■
	Paglioli in laminato con righe chiare e bordi sigillati	■	■	■
Cabina di prua	Cabina di prua con cuccetta a V	■	■	■
	Cuccetta matrimoniale con materasso di gommapiuma ad alta densità	2,1m x 1,82 m	2m x 1,80 m	2m x 1,80 m
	Gavone sotto la cuccetta	■	■	■
	Stanga appendiabiti	■	■	■
	Armadio con scaffali	-	■	■
	Ampia porta di separazione tra cabina e quadrato	■	■	■
	Rivestimento scafo in vinile chiaro	■	■	■
	Luci di lettura	■	■	■
Cabina di poppa	Cabina di poppa	■	■	■
	Cuccetta matrimoniale con materasso di gommapiuma ad alta densità	1,92 x 1,40 m	2,10 x 2 m	2,10 x 2 m
	Armadio	■	■	■
	Rivestimento scafo in vinile chiaro	■	■	■
Bagno	Luci di lettura	■	■	■
	Bagno accessibile dal quadrato con lavandino, armadietto, gancio appendiabiti, porta asciugamano, portarotolo di carta igienica, pozzetto doccia con pompa elettrica	■	■	■
Tavolo da carteggio	Armadio impermeabile	■	-	-
	Tavolo da carteggio	■	■	■
	Quadro elettrico completo 12v con interruttore 12 v, interruttori 230v, voltmetro 12v, presa 12v	■	■	■
	Tavolo da carteggio orientato verso poppa, sedile a dritta	■	-	-
	Tavolo a carteggio scorrevole orientato verso prua, sedile navigatore con vano ripostiglio sotto il sedile	-	■	■
Quadrato	Tavolo da carteggio con vano portaoggetti	■	■	■
	Quadrato con 2 sedili, cuscini e gavoni sotto i sedili	■	■	■
	Tavolo pieghevole con bordo	■	■	■
	Portabottiglie incorporato nel tavolo	■	■	■
	Kit di trasformazione delle panche del quadrato in cuccetta (supporto e cuscini)	□	PREMIERE	PREMIERE
	Stipetti sopra i sedili	■	■	■
Cucina	Discesa sottocoperta con 4 gradini in legno	■	■	■
	Cucina con piano di lavoro in laminato, rubinetteria cromata, armadietti	■	■	■
	Cucina a L a dritta con lavandino rotondo in acciaio inox, ghiacciaia 100L e cucina a gas a due fuochi	■	■	■
	Ghiacciaia, accesso dall'alto, gruppo frigo 12v nella ghiacciaia e compressore sotto il forno	PREMIERE	■	■
	Cucina a gas con 2 fuochi (questa cucina a gas è installata sul Sun Odyssey 33i quando viene richiesta l'opzione microonde)	■	□	□
	Scaldavivande forno su basculante con 2 fuochi e tientibene inox di protezione (non compatibile con l'opzione microonde)	□	■	■
	Microonde (non compatibile con l'opzione forno)	□	□	□
Cucina a gas a 2 fuochi, rifiniture nere, maglie in legno, con forno e grill	-	□	□	
Puntale	Cabina di prua	1,83 m	1,86 m	1,86 m
	Cabina di poppa	1,90 m	1,89 m	1,89 m
	Discesa sottocoperta	1,87 m	1,88 m	1,88 m
	Quadrato	1,82 m	1,85 m	1,85 m
	Cucina	1,87 m	1,89 m	1,89 m

■ Di serie □ Optional - Non disponibile C = Cabina B = Bagno

